



Vanne de régulation et contrôle de niveau proportionnelle Mod. XLC 360/460-MCP

La vanne CSA XLC 360/460-MCP est une vanne de régulation à fonctionnement 100% hydraulique qui régule le niveau constant d'un réservoir, quelles que soient les variations de pression en amont, au moyen d'un pilote de modulation de débit proportionnel en acier inoxydable. Grâce à une vanne à pointeau sur la chambre, le temps de réponse peut être ajusté, pour éviter les effets de coup de bélier pendant la phase de fermeture. Elle est normalement équipée d'indicateur visuel de position, fabriquée avec un corps en fonte ductile revêtu époxy et parties internes en acier inox et conçue pour réduire la perte de charge, les bruits et les dommages liés à la cavitation.

Applications

- Pour les réservoirs de rupture de pression et lorsqu'un contrôle de niveau proportionnel est nécessaire dans la plage de réglage du pilote.
- Pour le contrôle de niveau sur les canalisations alimentées gravitairement.
- Pour les petit réservoirs et en cas de besoin du maintien d'un niveau constant avec une modulation continue sans chute de pression excessive.

Accessories

- Transmetteur On-Off Mod. CSA CSPO.
- Kit de mesure de pression.
- Filtre autonettoyant à haute capacité.
- Le dispositif anti-cavitation AC est recommandé pour une régulation précise en cas de faible débit.
- Régulateur mécanique de débit CSFL.

Note to the engineer

- Avoid bends and high points on the piping to connect the main valve to the level control pilot to prevent the formation of air pockets.
- For the proper functioning a minimum of 0,6 bar on the pilot is needed, failing in doing so would create delays and malfunctioning. Consider the use of a sustaining pilot for low pressure conditions and/or the CSA CSFL mechanical flow regulator.

Fonctionnalités supplémentaires

- XLC 360/460-MCP-FR Contrôle de niveau proportionnel avec fonction anti refoulement.
- XLC 360/460-MCP-R Contrôle de niveau proportionnel avec pilote de protection des surpressions.


Conditions d'utilisations

- Fluide: Eau traitée.
- Pression minimale de fonctionnement: 0.6 bar sur le pilote de contrôle de niveau.
- Pression maximale de fonctionnement: 16 bars.
- Pression de service recommandée: 6 bars Valeurs supérieures sur demande.
- Température maximale du fluide: 70°C.

Plage de réglage du pilote de contrôle de niveau

- 85 mm en version standard, autres valeurs sur demande.

Principe de fonctionnement

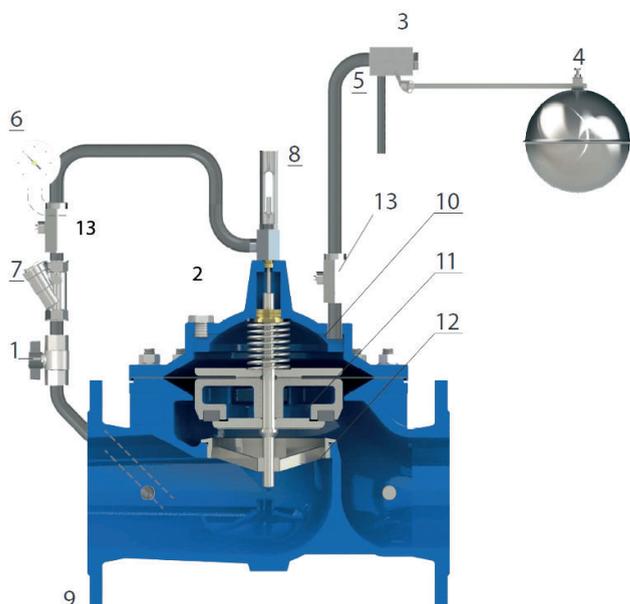

La vanne CSA XLC 360/460-MCP est actionnée par un pilote proportionnel à modulation de débit 2 voies (3) entièrement fabriqué en acier inoxydable et relié à la vanne par un tuyau non fourni. Si le niveau baisse à l'intérieur du réservoir en raison de la variation de la demande, le pilote proportionnel (3) s'ouvre et décharge la chambre principale (10) par la vidange (5). Par conséquent, le clapet (11) s'ouvre proportionnellement à la demande pour générer un débit au travers du siège (12). Si le niveau du réservoir augmente en raison du remplissage, le pilote (3) modulera, limitant le débit au travers de la vidange (5) et, si nécessaire, fermera la vanne en envoyant la pression amont dans la chambre principale (10). Un vanne à pointeau est présent après le filtre (7) pour le fonctionnement optimal, tandis qu'une autre vanne à pointeau sur la chambre (13) contrôlera la pression et le débit entrant et sortant pour éviter les surpressions lors de la fermeture.

Schéma d'installation

La vanne XLC 360/460-MCP est reliée au pilote de niveau (2) par un seul tuyau. Une vanne de sectionnement (1) est recommandée pour la maintenance et un filtre (3) est nécessaire en amont pour éviter les impuretés dans la vanne de régulation, affectant les performances. Le pilote de contrôle de niveau constant (2) doit toujours être situé dans une position éloignée des turbulences de surface de l'eau créées par le tuyau d'alimentation d'entrée du réservoir. En cas de valeurs statiques supérieures à 6 bar le système AC (anti-cavitation) et un réducteur de pression CSA VRCD sont conseillés.

